

## RCCN 日成SB型扣式护线套 Snap Bushing




材质：UL合格之NYLON66,防火等级94V-2。  
用途：使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。  
用法：不需工具,只要用手轻轻一压,即可完成装配。适用0.8mm到3.2mm之铁板。


Material : UL approved NYLON 66  
Fireproof: 94V-2

单位/Unit:mm

型号 Item No.		铁板孔径 Mounting Hole A	最大线孔 Max. cable range B	覆盖 Covering C	高度 Height L	包装 Packing
黑色 Black	灰白色 White					100pcs
* SB-8	SB-8W	7.8	5.8	10.5	8.0	
SB-10	SB-10W	9.5	7.2	12.0	10.7	
SB-13	SB-13W	12.7	8.0	15.0	11.3	
* SB-16	SB-16W	15.9	12.7	18.3	10.8	
SB-19	SB-19W	19.0	14.3	21.7	10.3	
* SB-22	SB-22W	22.2	17.5	24.2	11.0	
SB-26	SB-26W	25.2	19.1	28.5	11.8	
SB-28	SB-28W	27.2	23.0	30.7	11.7	
SB-30	SB-30W	30.0	24.1	34.5	12.0	
SB-35	SB-35W	34.8	27.4	37.8	11.7	
SB-38	SB-38W	37.9	29.5	42.1	11.4	
SB-45	SB-45W	44.7	35.8	47.8	11.7	
* SB-50	SB-50W	49.9	42.0	54.6	11.8	




Note: special size is unavailable in stock, come with MOQ.\*  
说明: \*为特殊型号无备货,有起订量要求。

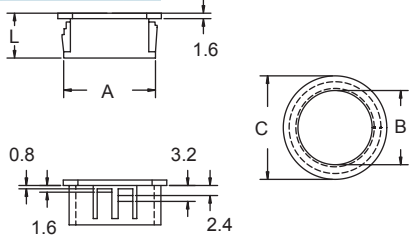

本系列阻燃V0型号, 例: SB-22V0, SB-22WV0

## RCCN 日成HP型扣式塞头 Hole Plug

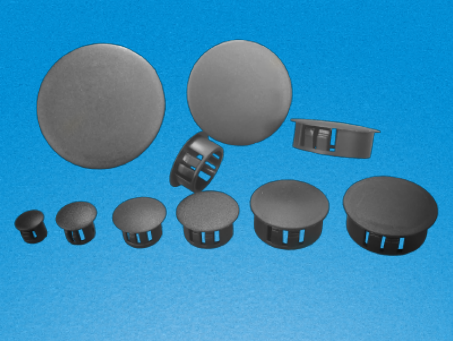


材质：UL合格之NYLON66,防火等级94V-2。  
用法：将基板钻孔如Aφ,再行押入即可牢牢扣住机板。厚度3.2mm下铁板均可使用。  
用途：可作为预备孔或将其多余孔塞平之用、保持盘面的美观。

Material : UL approved NYLON 66  
Fireproof : 94V-2, oil and rot resistant

单位/Unit:mm

型号 Item No.		铁板孔径 Mounting Hole A	覆盖 Covering C	高度 Height L	包装 Packing
黑色 Black	灰白色 White				100pcs
HP-8	HP-8W	7.9	10.3	8.0	
HP-10	HP-10W	9.5	13.2	10.5	
HP-13	HP-13W	12.7	16.5	11	
HP-16	HP-16W	15.9	19.8	10.0	
HP-19	HP-19W	19.0	22.9	10.0	
HP-22	HP-22W	22.2	25.8	11.6	
HP-25	HP-25W	25.2	29.0	11.7	
HP-28	HP-28W	27.6	30.8	11.3	
HP-30	HP-30W	30.0	34.4	12.0	
HP-35	HP-35W	34.8	38.7	12.0	
HP-38	HP-38W	37.9	42.1	10.8	
HP-45	HP-45W	44.7	50.0	11.8	
HP-50	HP-50W	49.9	55.8	12.0	



本系列阻燃V0型号, 例: HP-22V0, HP-22WV0

