



LED路灯防水接头L-20T

型号：L-20T直通2芯

材质：尼龙PA66, 接触件材质：铜镀镍

额定电流：20A

电压：500 (V)

接触电阻： $\leq 10(m\Omega)$

接触件直径：二芯 $2*\varnothing 4$

绝缘电阻： $\geq 500(m\Omega)$

产品特性：防水、防潮、防淋雨、防晒、防腐、蚀阻燃、抗氧化、环保（所有产品均出自于绿色生产线）。


用途：自动化,仪器仪表,机械设备,交通工具及设施,新能源


LED:LED产品的室外应用连接、LED灯条、LED聚光照明、LED洗墙景观照明、LED广告牌照明、LED隧道照明、LED泛光照明、LED街道照明和LED户外显示屏等



LED路灯防水接头 LED快速接头 电缆防水连接器 户外外螺丝压线防水连接器

产品规格

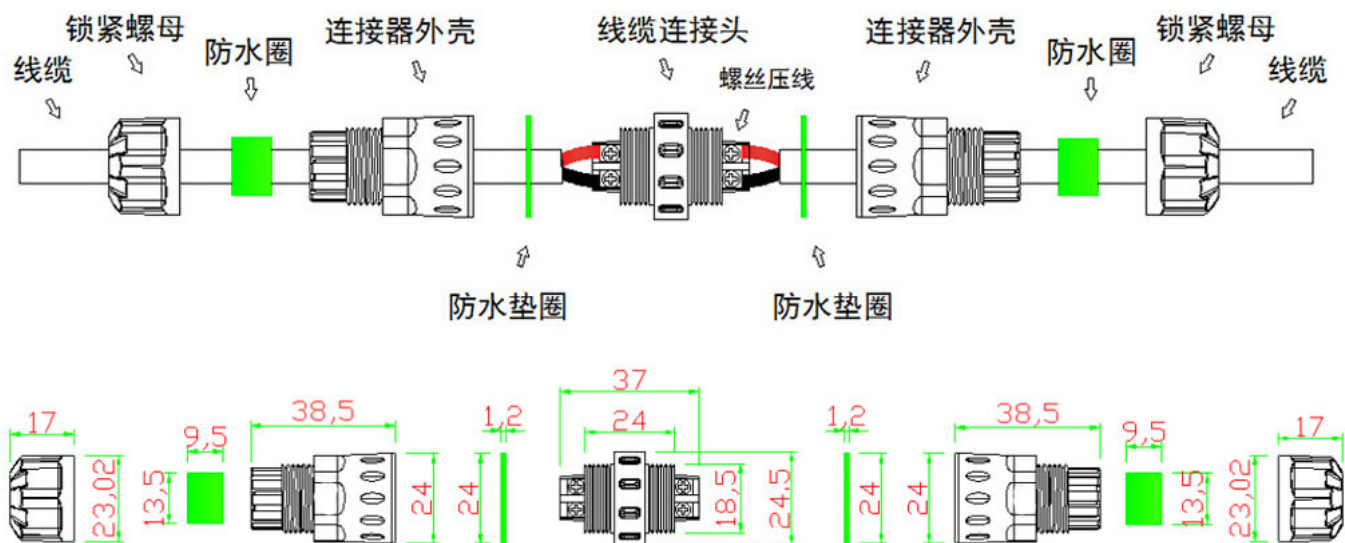

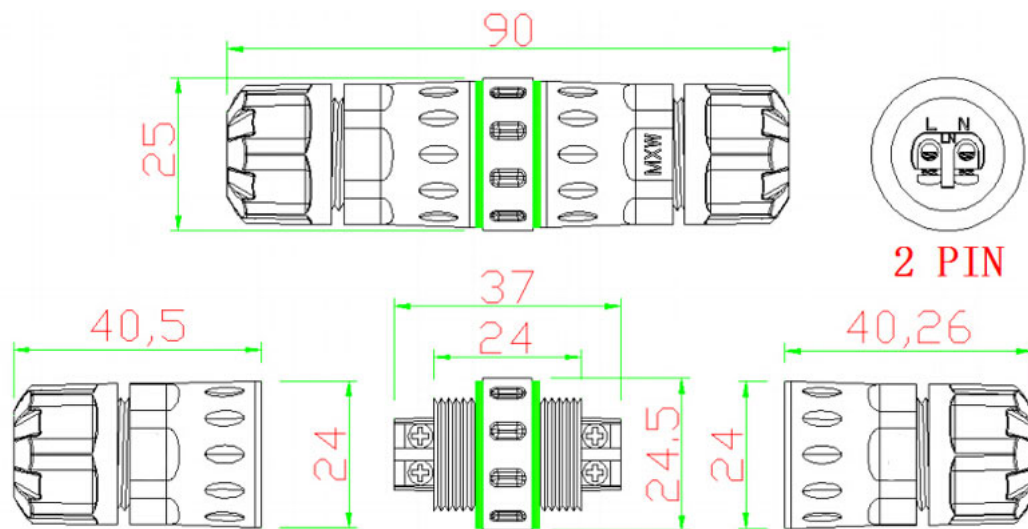

使用环境技术参数：

1	工作温度	-25°C - 105°C	10	导体连接方式	螺丝压线
2	贮存温度	-25°C - 85°C	11	连接方式	快速螺纹连接
3	大气压力	(86-106) KPa	12	防水密封圈	硅胶圈
4	相对湿度	≤90%	13	线材材质	PVC线、橡胶线、硅胶线
5	接头内壳胶心	尼龙PA66, 125°C			
6	连接器外壳塑胶	尼龙PA66, 125°C	14	适配电缆外径	φ5-11mm
7	锁紧螺母	尼龙塑胶螺母	15	重复使用次数	750次以上
8	产品颜色	黑色、白色	16	防水等级	IP67、IP68
9	导体接触件	铜, 镀镍	17	阻燃等级	V-0级

图片介绍



